



Installatie instructies

Armsteun middenconsole

ND0-301519, ND0-301520, ND0-301521

I.L. MOTORSPORT

Open het deksel van de middenconsole, met het deksel half open (afbeelding 1) steek de stopper (afbeelding 2) in de opening aan de bovenzijde van het opbergvak (afbeelding 3/4) druk de stopper in de eindpositie (afbeelding 5). Houdt de armleuning vast en plaats het scharnierpunt in het bevestigingspunt voor de bekerhouder (afbeelding 6). De elastische band (afbeelding 7) aan de onderzijde van de armsteun wordt aan de bovenzijde van de borging geplaatst. De elastische band kan zich hierdoor nestelen in de daarvoor bestemde uitsparingen aan de onderzijde van de armsteun wanneer deze gesloten is. Door de stopper blijft de armsteun na het openen in de verticale stand staan (afbeelding 8).




Afbeelding 1



Afbeelding 2



Afbeelding 3 „Opening“ „Armsteun stopper“

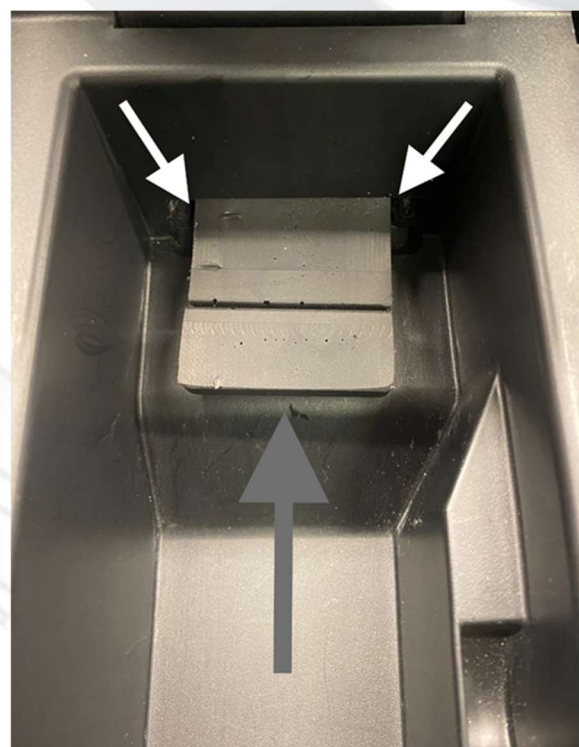

Afbeelding 4



Installatie instructies

Armsteun middenconsole

ND0-301519, ND0-301520, ND0-301521

I.L. MOTORSPORT



Afbeelding 5 „Eindpositie“



Afbeelding 6



Afbeelding 7



Afbeelding 8 „Blijft in de eindpositie staan“