



# Einbauanleitung

## Cold Air Induction Kit ND

ND0-5090

**I.L. MOTORSPORT**

01.2024

### Lieferumfang

A: Luftfilterkasten inkl.	1 Stück
B: Luftfilter	1 Stück
C: Ansaugschlauch	1 Stück
D: Schlauchschellen	3 Stück
E: Luftfilterkastenhalter	1 Stück
F: Schrauben für den Luftmengenmesser	2 Stück




## Achtung!!!

Vor den Ausbaurbeiten, ist die Batterie abzuklemmen, um diverse Bauteile nicht zu beschädigen.

### Demontage des Originalfiltersystems



1. Ziehen Sie den Stecker des Luftmassenmessers ab. Drücken Sie mit einer gekrümmten Spitzzange den Halter zusammen und ziehen ihn aus der Halterung.

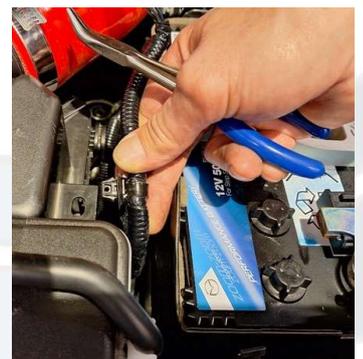



# Einbauanleitung

## Cold Air Induction Kit ND

ND0-5090


**I.L. MOTORSPORT**

01.2024


2. Öffnen Sie den Halteclip des Kühlerüberlaufschlauches, lösen Sie die Schrauben des Luftmassenmessers und entfernen Sie diese. Danach legen Sie den Luftmassenmesser bei Seite. (Bauteil wird wieder verwendet)



3. Lösen Sie beide Schellen des Ansaugschlauches, ziehen Sie den Resonanzschlauch aus der Öffnung und legen ihn beiseite. Nun kann der Ansaugschlauch entnommen werden.

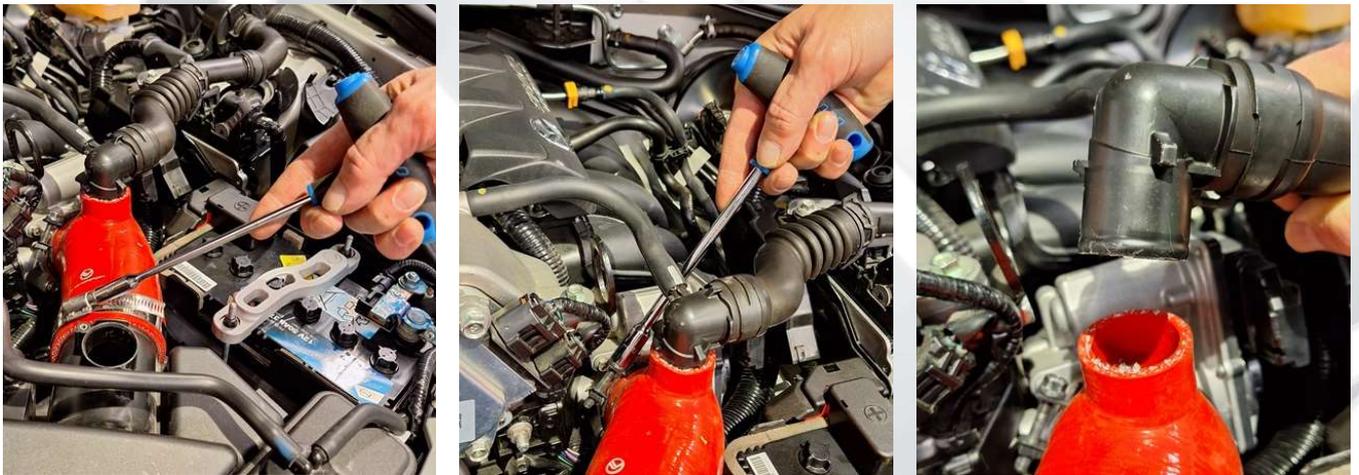

4. Öffnen Sie beide Clips am Luftfilterkasten, danach lösen die Schraube an der Halterung und legen Sie bei Seite. (Bauteil wird wieder verwendet) Danach nehmen Sie den Deckel ab und entfernen den Luftfiltereinsatz.

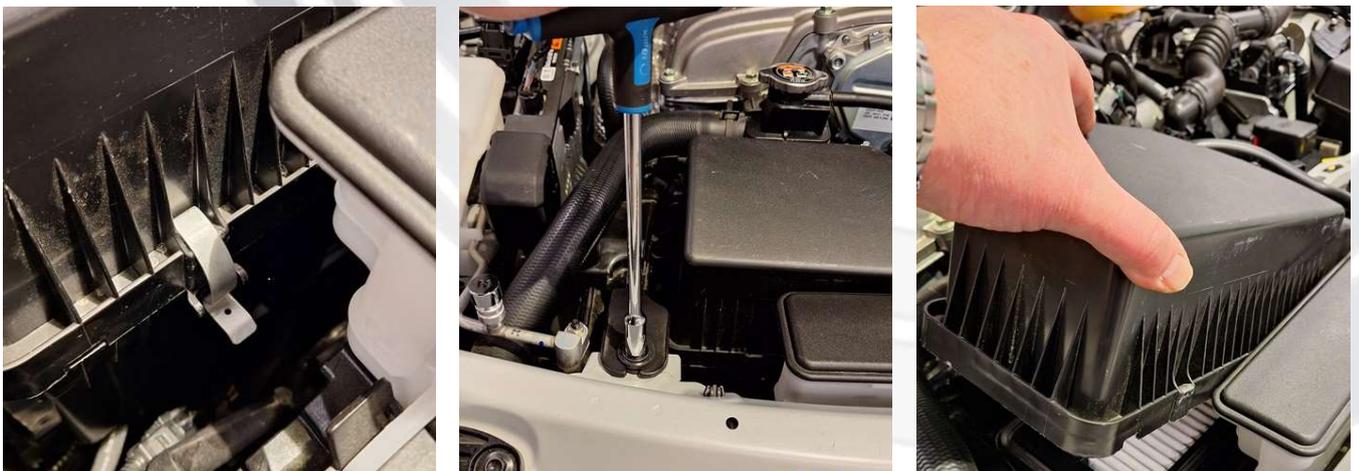



# Einbauanleitung

## Cold Air Induction Kit ND

ND0-5090

**I.L. MOTORSPORT**

01.2024

5. Drücken Sie die Fixiernase mit einem Schraubendreher nach links, drehen den Luftfilterkasten nach vorne und bauen ihn aus. Entfernen Sie einen Haltergummi und den Schwingungsdämpfergummi mit Hülse. (Bauteile werden wieder verwendet)



6. Entfernen Sie die beiden Schrauben am Halter des Luftfilterkastens. Danach kann die Montage des neuen Filters beginnen.





# Einbauanleitung

## Cold Air Induction Kit ND

ND0-5090

**I.L. MOTORSPORT**



01.2024

### Einbau des Cold Air Induction Kit



7. Demontieren Sie die beiden im linken Bild gekennzeichneten Schrauben (Schrauben werden wieder verwendet) an der Quertraverse. Rechtes Bild zeigt den neuen Luftfiltergehäusehalter.



8. Montieren Sie den Halter (E) mit den originalen Schrauben. Drücken Sie danach den originalen Haltegummi in die dafür vorgesehene Öffnung an der Unterseite des Luftfiltergehäuses und montieren den originalen Schwingungsdämpfergummi mit Hülse.

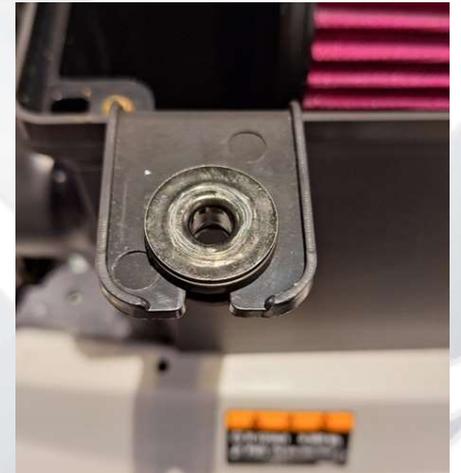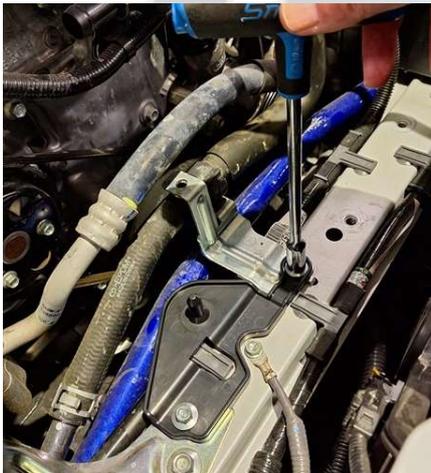

9. Montieren Sie den Luftfilter im Luftfiltergehäuse und ziehen die Schlauchschelle (D) fest. Das Luftfiltergehäuse montieren Sie in dem Sie den Haltegummi auf den Pin am Halter drücken und am Frontblech verschrauben. Nun montieren sie den Ansaugschlauch, stecken den Resonanzschlauch bis zum Anschlag in die Öffnung und richten den Ansaugschlauch aus und ziehen beide Schlauchschellen (D) fest.

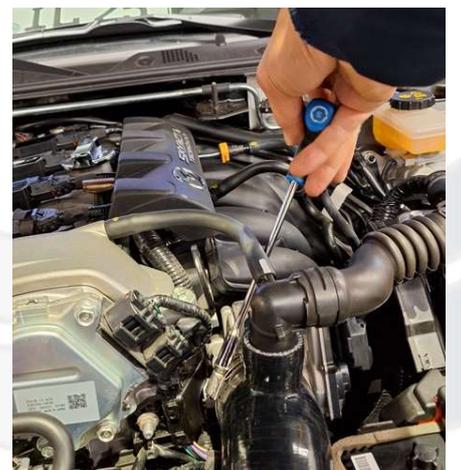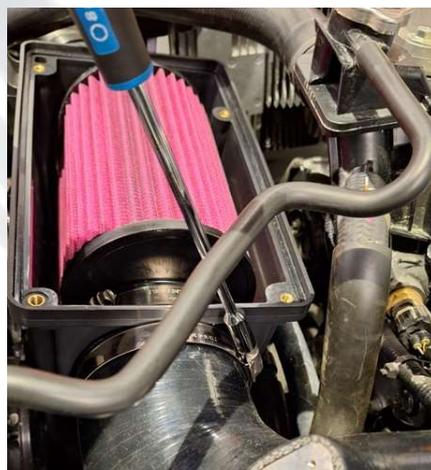



# Einbauanleitung


## Cold Air Induction Kit ND

ND0-5090

**I.L. MOTORSPORT**

01.2024

10. Der Luftmassenmesser wird in die Öffnung im Ansaugschlauch eingesetzt und mit den beigegeführten Schrauben (F) befestigt. Verbinden Sie wieder den Stecker mit dem Luftmassenmesser.

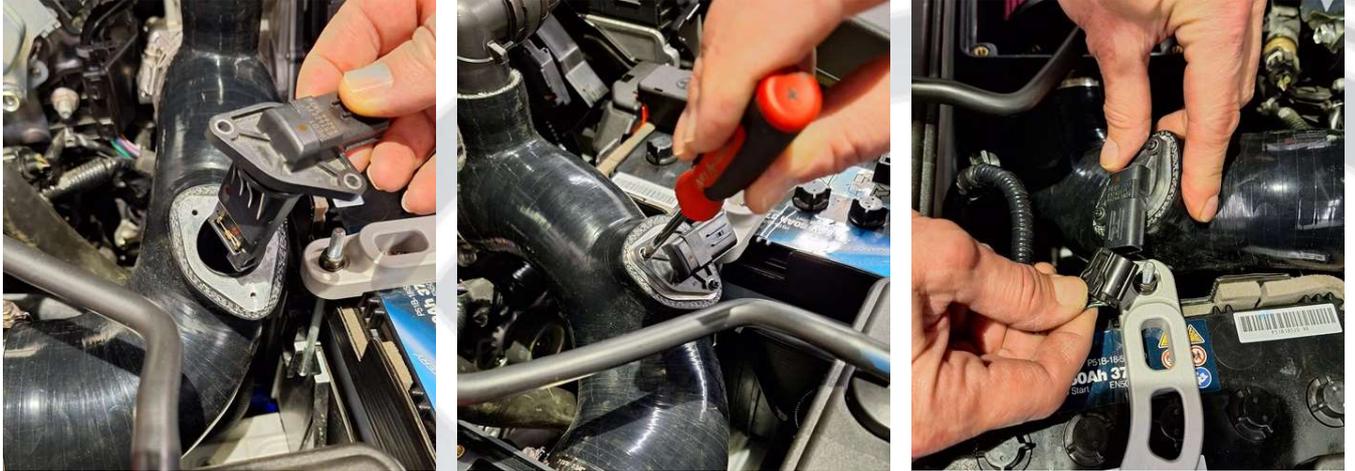

11. Der Deckel des Luftfiltergehäuses wird auf das Unterteil aufgesetzt und mit vier Schrauben über Kreuz verschraubt.

