



**I.L. MOTORSPORT**

# Einbauanleitung

## Griff Ölpeilstab

NCD-301259

02.2019

Entnehmen Sie den Ölpeilstab aus Ihrem Fahrzeug.  
Reinigen Sie den Stab und prüfen Sie die Festigkeit. Der Stab kann bewegt werden.

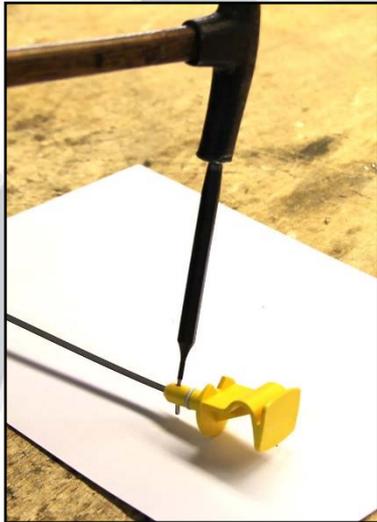


Bild 1



Bild 2

Mit einem Durchschlag 1,5mm Durchmesser wird der Befestigungsstift herausgeschlagen. (Bild 1)  
Nach dem Trennen entfernen Sie den Gummidichtring von dem originalen Griff (Bild 2) und schieben den Gummiring auf den neuen Ölpeilstabgriff.

Schieben Sie den Peilstab in den neuen Griff ein und verbinden die beiden Teile mit dem Befestigungsstift, der in die kleine Bohrung eingeschlagen wird. (Bild 3)



Bild 3